



D-guard **Junior**

DA-D1005 / DA-D1005 FIX

Инструкция к автокреслу

ООО «ДСК ГРУПП»
Эксклюзивный дистрибьютор Daiichi
www.daiichi-russia.ru
email: info@daiichi-russia.ru
Тел.: (495) 646-15-54



СДЕЛАНО В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

ООО «ДСК ГРУПП»
Эксклюзивный дистрибьютор продукции
Daiichi в РФ и странах СНГ
Тел.: (495) 646-15-54, www.daiichi-russia.ru

Сервисный центр
125080, Москва, Волоколамское ш., д. 1, стр. 1

Гарантийный талон

Наименование _____ № модели _____

№ кассового чека _____ Дата покупки _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Бесплатное гарантийное обслуживание распространяется на дефекты, связанные с качеством исполнения продукции (дефекты ткани, дефекты конструкции), а также с выходом из строя карабинов и защелок, и осуществляется в течение 12 месяцев со дня покупки при условии правильно заполненного гарантийного талона.


Гарантия считается недействительной, если неисправность изделия вызвана нарушением правил безопасности или небрежным обращением, при механических повреждениях в результате транспортировки или перевозок, а также если сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом.

Печать магазина



ПРИМЕЧАНИЕ

1. Это «универсальное» автокресло. Оно имеет сертификат европейского стандарта безопасности ECE 44/04, согласно которому может использоваться во всех автомобилях. Данное автокресло может устанавливаться на большинство автомобильных сидений (но не на все).
2. Надлежащая установка данного автокресла возможна в том случае, если в инструкции к автомобилю производитель указал возможность установки «универсального» автокресла данной возрастной группы.
3. Данное автокресло классифицировано как «универсальное» в соответствии с более жесткими требованиями, чем более ранние модели, для которых отсутствует данное примечание.

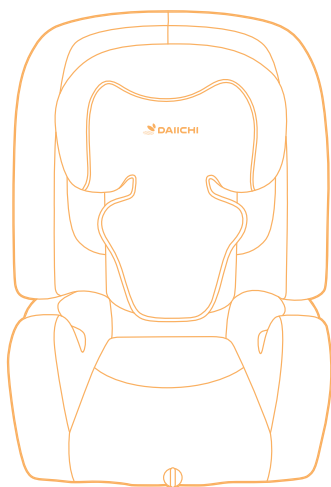

D-guard

Junior

Безопасное использование автокресла	1
Условные обозначения	1
Требования к ребенку	1
Перед установкой автокресла в автомобиль	2
Сиденья, на которых возможна установка автокресла	2
Сиденья, на которых невозможна установка автокресла	2
Типы автомобильных ремней, используемых при установке	2
Предостережения	3
Элементы автокресла	4
Использование автокресла в режиме Child	5-8
Вес ребенка в режиме Child	5
Регулировка угла наклона спинки	6
Регулировка высоты подголовника	7
Использование ремня безопасности в режиме Child	8
Проверка установки в режиме Child	8
Использование автокресла в режиме Junior (бустер)	9-12
Вес ребенка в режиме Junior	9
Снятие спинки	10
Использование ремня безопасности в режиме Junior	12
Проверка установки в режиме Junior	12
Снятие чехла	13
Использование подстаканника, чистка и уход	14
Использование автокресла с креплениями ISOFIX	15-16
Установка автокресла с креплениями ISOFIX	15
Снятие автокресла с креплениями ISOFIX	16

Безопасное использование автокресла

- Данное автокресло представляет собой детскую автомобильную систему безопасности, которая ослабит удар ребенка в случае аварии. Эта система не может гарантировать 100% безопасность ребенка во всех авариях. Будьте осторожны за рулем, чтобы избежать аварий.



Внимание

Перед установкой и использованием автокресла внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Условные обозначения

- Условными обозначениями отмечены важные указания инструкции. Следуйте им для вашей же безопасности.



Опасность

Невыполнение данных указаний может привести к смерти или серьезной травме.



Предупреждение

Невыполнение данных указаний может привести к серьезной травме.



Внимание

Невыполнение данных указаний может привести к травме или аварии.

Проверка

Контрольный список проверки для обеспечения безопасности.



Совет

Общие указания, которые обеспечивают безопасное использование автокресла.

Требования к ребенку

- Запрещается использовать данное автокресло, если ребенок не соответствует следующим условиям.




Внимание

Данное автокресло предназначено для детей весом от 15 до 36 кг.



Совет

В режиме ISOFIX автокресло может фиксироваться 3 способами: ① автомобильный ремень безопасности; ② основание ISOFIX; ③ основание ISOFIX + автомобильный ремень безопасности.




Группа 2

Режим Child

Используется бустер со спинкой

Вес: 15 – 25 кг



Группа 3

Режим Junior

Используется только бустер

Вес: 22 – 36 кг

Перед установкой автокресла в автомобиль


Сиденья, на которых возможна установка автокресла



Опасность

Не устанавливайте автокресло на автомобильных сиденьях с подушкой безопасности. Срабатывание подушки безопасности может стать причиной серьезной травмы ребенка.

- Детское автокресло можно устанавливать как на передних, так и на задних сиденьях автомобиля. Рекомендуется устанавливать автокресло на заднем сиденье, так как это более безопасно.




Сиденья, на которых невозможна установка автокресла



Опасность

Установка автокресла в соответствии с инструкцией может быть невозможна из-за особенностей ремней безопасности и сидений автомобиля. В таком случае попробуйте установить автокресло на других сиденьях автомобиля. Автокресло должно быть установлено в соответствии с данной инструкцией. Ненадлежащая установка автокресла может стать причиной серьезной травмы ребенка в случае резкой остановки или аварии.

- Сиденья с подушкой безопасности (срабатывание подушки безопасности может стать причиной серьезной травмы ребенка)
- Сиденья без ремня безопасности (автокресло не может быть зафиксировано)
- Боковые сиденья и сиденья, установленные против хода движения автомобиля (сложность поглощения удара), см. рисунок ①
- Сиденья шириной и длиной менее 45 см (наджность установки автокресла не обеспечивается)
- Переднее центральное сиденье или другие сиденья, установка на автокресла на которых может мешать водителю вести автомобиль (невозможно обеспечить безопасность людей в автомобиле)
- Центральные сиденья без 3-точечного ремня безопасности (автокресло не может быть надежно зафиксировано), см. рисунок ②
- Сиденья с высоко расположенными замками ремней безопасности (присоединение автокресла невозможно), см. рисунок ③
- Сиденья с 2-точечным ремнем безопасности (присоединение автокресла невозможно), см. рисунок ④

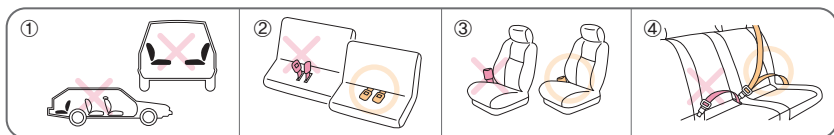

Типы автомобильных ремней, используемых при установке

☆ Прежде всего проверьте, каким типом ремней безопасности оснащен ваш автомобиль.

- Используйте автокресло только с 3-точечным автомобильным ремнем безопасности, который соответствует требованиям Коре́йской сертификации (KC), Положения №16 ЕЭК или другого эквивалентного стандарта.
- Запрещается устанавливать данное автокресло с помощью 2-точечного ремня безопасности.



Совет

В режиме ISOFIX автокресло может фиксироваться 3 способами: ① автомобильный ремень безопасности; ② основание ISOFIX; ③ основание ISOFIX + автомобильный ремень безопасности.

Опасность

- Автокресло должно быть установлено в соответствии с инструкцией. Если автокресло установлено неправильно, ребенок может выпасть из автокресла и удариться о стекло в случае аварии или резкой остановки, что может стать причиной смерти или серьезной травмы.
- Установка автокресла возможна в автомобиле с 3-х точечными ремнями безопасности, соответствующим требованиям Корейской сертификации (КС), Положения № 16 ЕЭК или другого эквивалентного стандарта. (В случае модели с креплениями ISOFIX используйте крепления ISOFIX только в автомобилях, оснащенных скобами ISOFIX.)
- Если автокресло долго находится под действием солнца, металлические и пластиковые элементы могут сильно нагреваться. Проверьте их перед тем, как усаживать ребенка в автокресло. Летом и когда солнце очень сильное, необходимо парковать машину в тени или накрывать автокресло полотенцем. Иначе автокресло может обжечь кожу ребенка.
- Запрещается устанавливать автокресло на автомобильное сиденье с подушкой безопасности. Срабатывание подушки безопасности может стать причиной серьезной травмы ребенка.
- Если автокресло попало в аварию, его необходимо заменить.
- Храните неиспользуемое автокресло в безопасном месте. Не кладите в автокресло тяжелые предметы.
- Не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра.


Предупреждение

- Автокресло, установленное на переднем пассажирском сиденье, может мешать водителю переключать передачи или использовать ручной тормоз. При возникновении таких неудобств необходимо воздержаться от использования автокресла на переднем пассажирском сиденье и установить его на заднем сиденье. Такие неудобства могут стать причиной опасных ситуаций на дороге.
- Запрещается регулировать автокресло во время управления автомобилем (например, регулировка ремней, регулировка угла наклона). Перед регулировкой автокресла припаркуйте автомобиль в безопасном месте. Регулировка автокресла водителем во время движения автомобиля может спровоцировать опасную ситуацию или аварию.
- Запрещается устанавливать автокресло на переднее пассажирское сиденье 2-дверного или 3-дверного автомобиля, а также дополнительное сиденье однообъемного автомобиля и минивэна, если на заднем сиденье находится пассажир. Автокресло может препятствовать аварийному выходу.
- Сберегайте неиспользуемое автокресло в багажнике автомобиля или надежно пристегнутым к автомобильному сиденью. Непристегнутое автокресло может мешать вождению.


Внимание

- Не позволяйте ребенку баловаться в автокресле. Не позволяйте ребенку использовать автокресло в качестве игрушки.
- Перед началом поездки всегда проверяйте надежность фиксации автокресла с ребенком на автомобильном сиденье. (Во время проверки автомобиль должен быть припаркован в безопасном месте).
- Надлежащим образом зафиксируйте весь багаж и предметы, которые могут стать причиной травмы в случае столкновения.
- Запрещается устанавливать или снимать автокресло, когда в нем находится ребенок.



Элементы автокресла

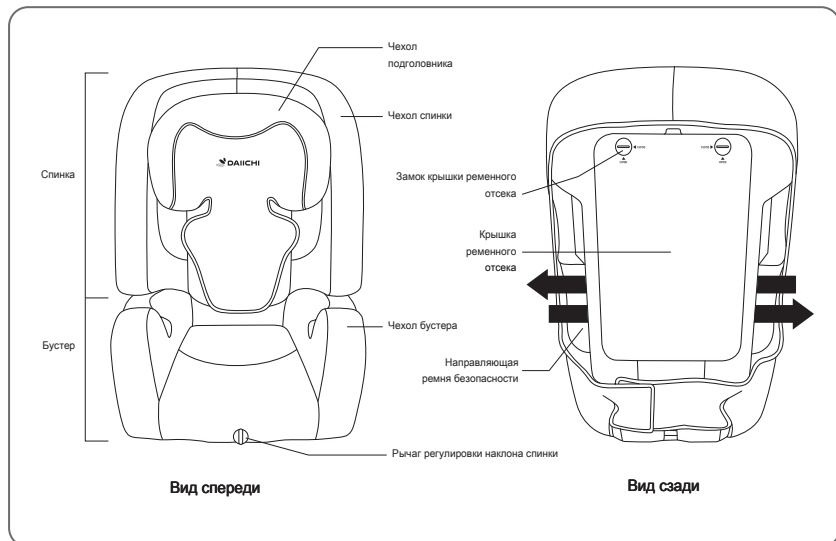

Система ISOFIX (только для модели с ISOFIX)

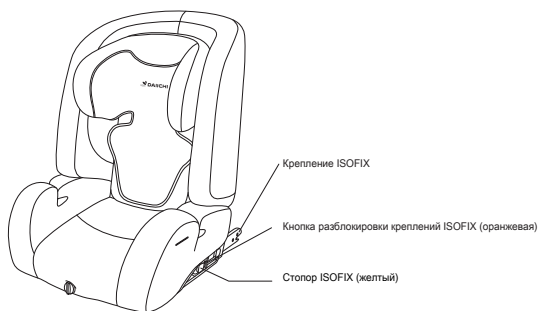

Аксессуары



Автокресло **D-guard Junior**


<Группа 2> **Режим Child**

Вес: 15 – 25 кг

Использование автокресла в режиме Child►

Рекомендуется для детей весом от 15 до 25 кг.

Как использовать крепления ISOFIX в модели с ISOFIX, см. на стр. 15–16.

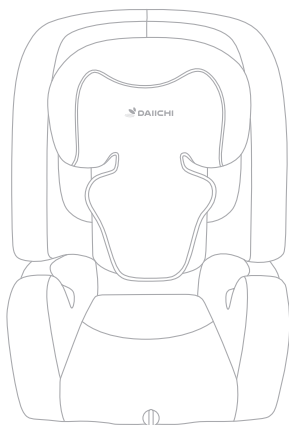


 DAIICHI

Регулировка угла наклона спинки



Предупреждение

Перед любой регулировкой остановите автомобиль. Регулировка автокресла водителем во время движения может стать причиной аварии.


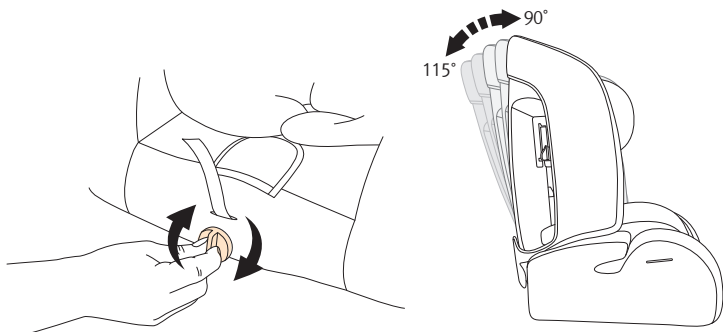


Для регулировки угла наклона спинки автокресла поворачивайте круглый рычаг (рычаг регулировки наклона).



Совет


Максимальный угол наклона спинки автокресла 115°. Угол наклона спинки автокресла должен соответствовать углу наклона спинки автомобильного сиденья.

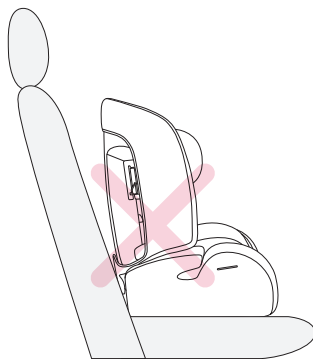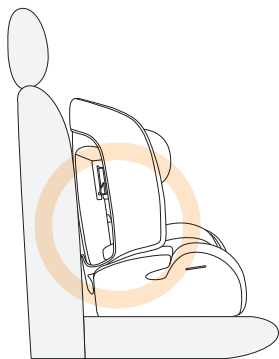

Предупреждение

Угол наклона спинки автокресла должен соответствовать углу наклона спинки автомобильного сиденья. Спинка автокресла должна плотно прилегать к спинке автомобильного сиденья.

Регулировка высоты подголовника

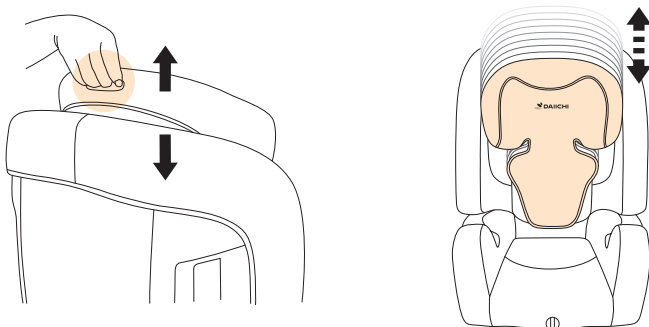

Чтобы отрегулировать высоту подголовника (поднять или опустить его), возьмитесь за регулировочную ручку на обратной стороне подголовника. (Подголовник имеет 9 положений высоты.)



Опасность


Убедитесь, что подголовник зафиксировался со щелчком.



Совет

Обратите внимание на то, что регулировочная ручка располагается на обратной стороне подголовника, а не спинки.


Правильное положение подголовника

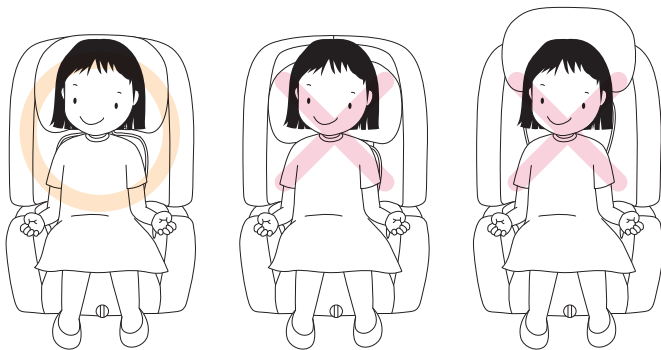

Внимание

Положение подголовника должно соответствовать росту ребенка.

Использование автокресла в режиме Child (использование ремня безопасности)

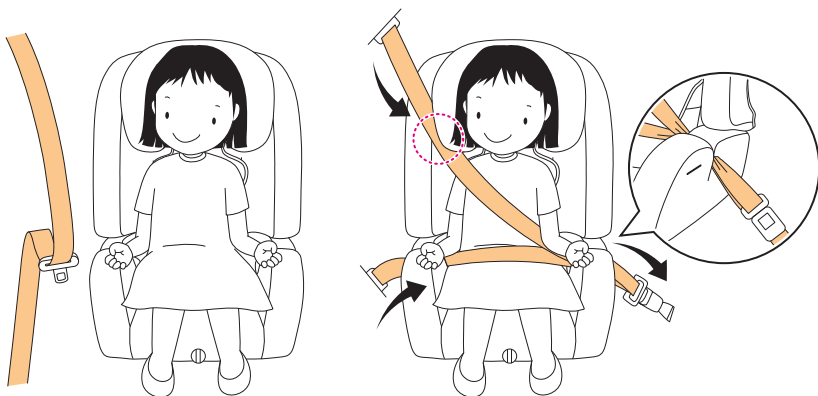

Вытяните достаточное количество ремня безопасности, как показано на рисунке выше.

Протяните ремень безопасности по диагонали так, чтобы он прошел под подголовником и подлокотником, и застегните, как показано выше. (Убедитесь, что ремень безопасности закрепился за подголовник).

Проверка установки в режиме Child

► После завершения установки проверьте себя по списку ниже.

- Плотно ли спинка автокресла прилегает к спинке автомобильного сиденья?
- Проходит ли ремень безопасности по середине груди и по бедрам ребенка?
- Проходит ли ремень безопасности на достаточном расстоянии от шеи ребенка?
- Отрегулировано ли положение подголовника в соответствии с ростом ребенка?
- Проходит ли ремень безопасности через соответствующие прорезы в левом и правом подлокотнике?

Проверка

Автокресло

D-guard Junior


<Группа 3> **Режим Junior** (бустер)

Вес: 22 – 36 кг

Использование автокресла в режиме Junior (бустер) ►



Рекомендуется для детей весом от 22 до 36 кг.

Как использовать крепления ISOFIX в модели с ISOFIX, см. на стр. 15–16.




Режим Junior


Снятие спинки

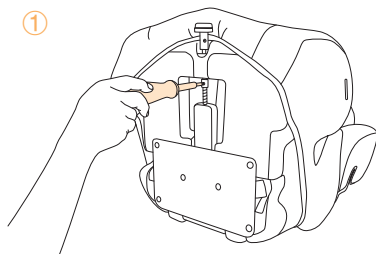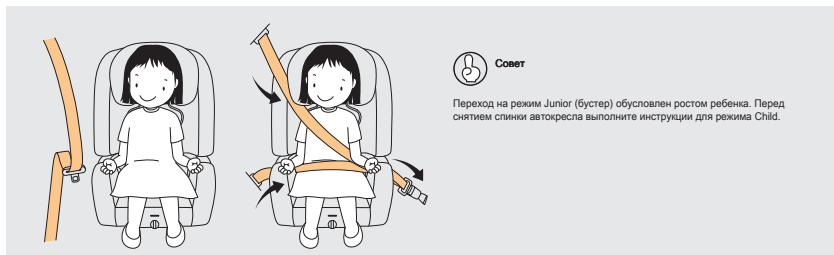


Положите автокресло на спинку нижней частью к себе и с помощью крестообразной отвертки ослабьте винт рычага регулировки наклона.




Снимите рычаг регулировки наклона, как показано на рисунке.

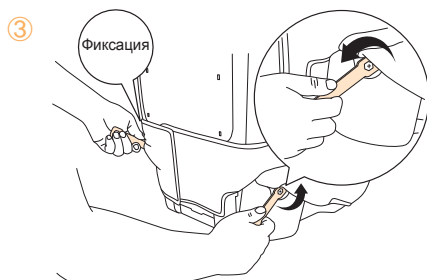

Приподнимите чехол автокресла с обеих сторон, как показано на рисунке, и, взявшись ключами с обеих сторон, поверните любой из ключей против часовой стрелки для ослабления винта.
(Ключ с другой стороны позволяет избежать полного прокручивания)




Вытяните ось с противоположной стороны.

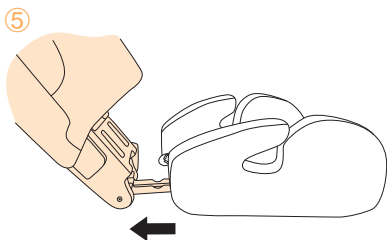

Снимите спинку с бустера, как показано на рисунке.




Вставьте рычаг регулировки наклона (рисунок ②) и ось (рисунок ③ и ④) в бустер, как показано на рисунке, чтобы не потерять.



Готово!

Заметки

Установка бустера (застегивание ремня безопасности)

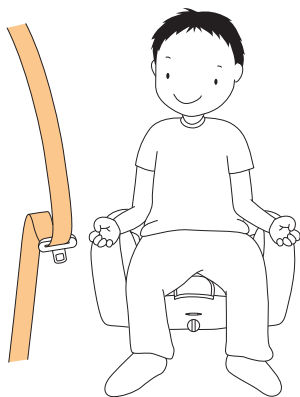

Вытяните достаточное количество автомобильного ремня безопасности, как показано выше.



Протяните ремень безопасности по диагонали через подлокотник.
Застегните, как показано выше.

Проверка установки в режиме Junior

► После завершения установки проверьте себя по списку ниже.

Проверка

- Снята ли спинка автокресла? (Используется только бустер.)
- Плотно ли бустер прилегает к спинке автомобильного сиденья?
- Проходит ли ремень безопасности по груди и животу ребенка?
- Проходит ли ремень безопасности на достаточном расстоянии от шеи ребенка?
- Проходит ли ремень безопасности через соответствующие прорези в подлокотниках по обеим сторонам автокресла?

Снятие чехла


Чтобы снова надеть чехол, выполните инструкции ниже в обратном порядке.



Предупреждение


Не снимайте замок. Это может стать причиной неисправности автокресла.

①




Снимите чехол подголовника движением снизу вверх.

②

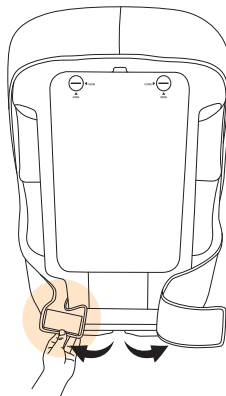

Расстегните липучки чехла спинки.

③

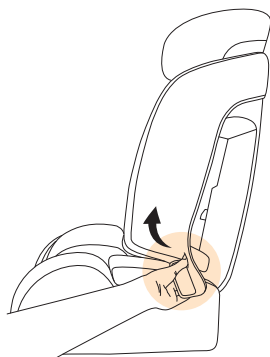

Максимально наклоните спинку автокресла (115°) и снимите чехол движением снизу вверх.

④



Снимите чехол подголовника движением снизу вверх. Не вынимайте пеноуретановый элемент. Готово!



Совет



Снимать и надевать чехол удобнее всего при максимальном наклоне спинки (115°).

Использование подстаканника



Совет

Разместите подстаканник в соответствии с предпочтениями ребенка, сидящего в автокресле.

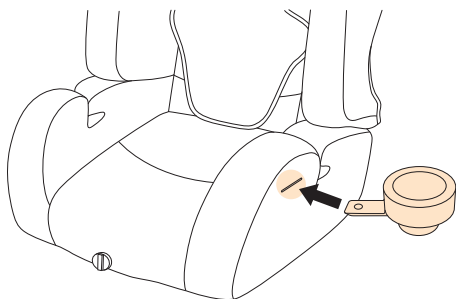

Вставьте подстаканник в соответствующую прорезь с левой или с правой стороны автокресла.

Чистка и уход

Чистка

- Чехлы подголовника, спинки и бустера стирайте в теплой воде и аккуратно отжимайте (ручная стирка).
- Удалите излишек воды с помощью полотенца. Сушите на воздухе в тени.
- Пластиковые элементы протирайте сухой или влажной тканью.
- Для удаления пыли используйте пылесос.



Внимание

Не используйте хлорсодержащий отбеливатель.

Уход

- Своевременно удаляйте пятна от пищи.
- Не используйте бензин или растворитель, они могут оставлять пятна на ткани и пластике.



Использование автокресла с креплениями ISOFIX

Только для автокресел с креплениями ISOFIX

Установка и снятие автокресла с креплениями ISOFIX



Совет

Крепления ISOFIX могут использоваться в автомобилях, которые оснащены скобами ISOFIX.

ISOFIX — это международный стандарт детских автокресел, система, обеспечивающая более простую и безопасную установку автокресла, чем штатные ремни безопасности автомобиля. В странах Европейского союза и США все автомобили обязательно оснащены скобами ISOFIX.

В Корее скобами ISOFIX оснащены все автомобили начиная с 2010 года выпуска.


Использование автокресла с креплениями ISOFIX

1



Продвиньте стопор (желтый) в основании ISOFIX **a** и вытяните крепление ISOFIX в направлении **b**.

2

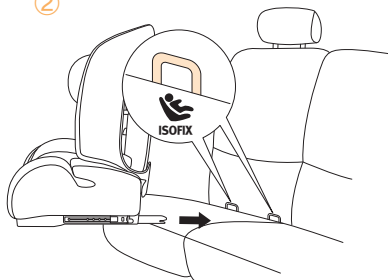

Совместите крепления ISOFIX с соответствующими скобами в автомобиле и надавите на автокресло для надежной фиксации.

Закрепив крепления ISOFIX за скобы, прижмите автокресло к спинке автомобильного сиденья и отрегулируйте длину креплений с помощью стопора (желтого цвета).

Чтобы проверить надежность фиксации автокресла, попробуйте его слегка потрясти.

Проверка

При правильной фиксации автокресла вы увидите зеленый индикатор. Если индикатор красный, начните установку с начала.


Если индикатор стал зеленым, потяните автокресло на себя, чтобы убедиться, что крепления ISOFIX надежно закреплены за скобы.



Совет


Крепления ISOFIX — это устройства, с помощью которых автокресло крепится к скобам, расположенным между сиденьем и спинкой автомобильного сиденья.

Снятие автокресла с креплениями ISOFIX

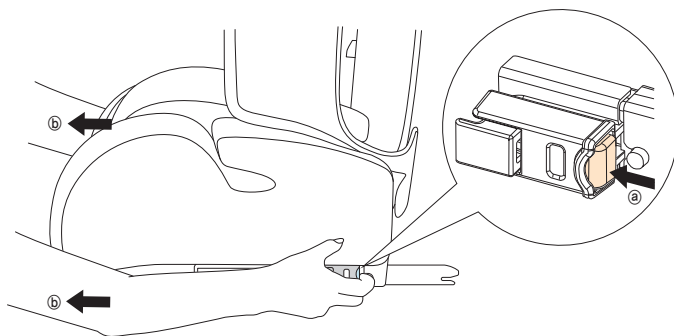

Нажав на оранжевые кнопки **a**, откройте крепления и снимите автокресло, потянув на себя **b**.

После установки с помощью креплений ISOFIX

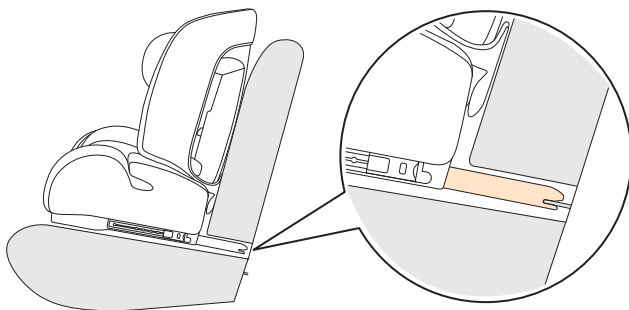

Совет!

Авторесло D-guard с ISOFIX может быть зафиксировано двумя способами.

- ① Используйте автомобильный ремень безопасности (см. стр. 8, 12).
- ② Используйте автомобильный ремень безопасности и систему ISOFIX.

D-guard **Junior**

DA-D1005 / DA-D1005 FIX